


Type F



> Het lay-on paneel heeft scherpe hoeken die een gesloten verdiepte voeg vormen van 15 mm


- Ontworpen om te worden geklikt op een verborgen draagconstructie.
- Het lay-on paneel heeft scherpe hoeken die een gesloten verdiepte voeg vormen van 15 mm tussen de panelen.

De productvoordelen

- Economisch en eenvoudig te plaatsen.
- Geschikt voor plaatsing in lange ruimtes.
- Een gericht en grafisch effect.
- Beschikbaar in verschillende kleuren.
- Plaatsing onder een buitenafdak is mogelijk onder bepaalde omstandigheden.




VOOR LOBBY'S, VOOR OUTDOOR PLAATSING

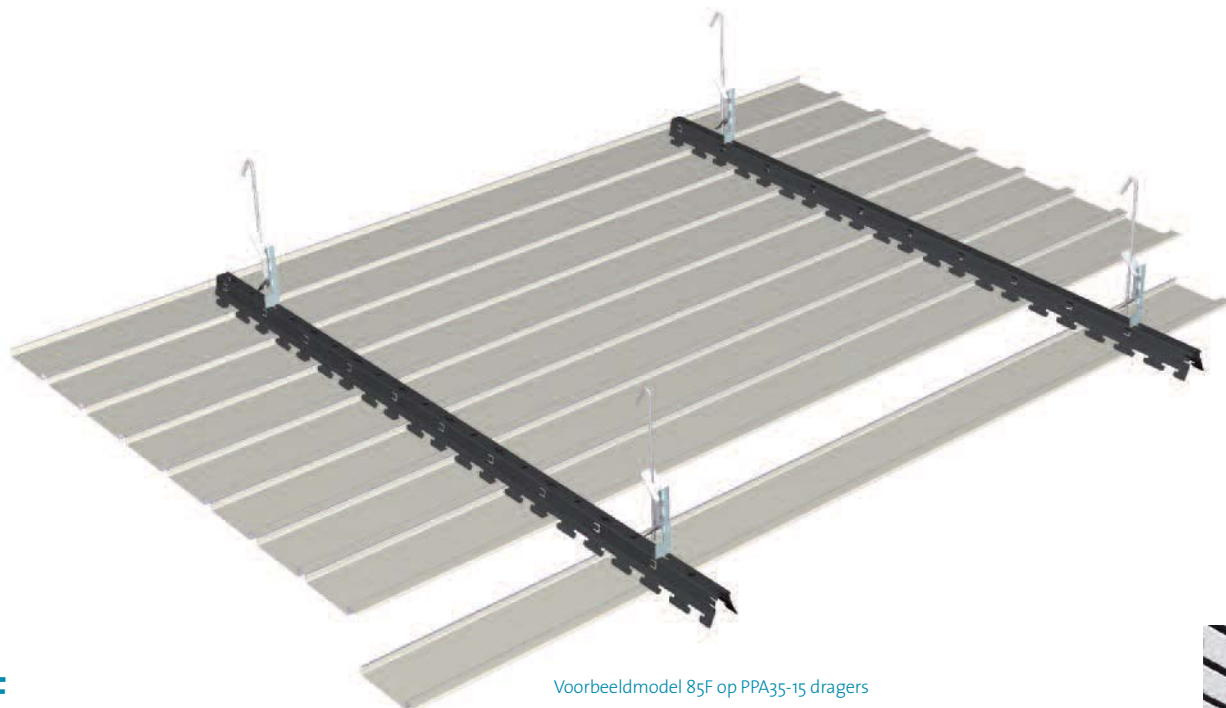

Voorbeeldmodel 85F op PPA35-15 dragers

Afdekkstuk voor uitsparing



Type F


> Lay-on paneel met scherpe hoeken die een gesloten verdiepte voeg vormen van 15 mm



Installatie volgens Bouwbesluit 58.1 (zie pagina 146 voor meer informatie)

- Asafstand tussen de hangers van 1200 mm met start op 300 mm van de muur en asafstand tussen de dragers van 1200 mm met uitlading van de plaat van 300 mm.
- Randcoulissen worden aanbevolen.
- Verbindingsplaten zijn mogelijk.

Gesloten verdiepte voeg van 5 mm met PPA 35-15 draagprofiel (afstand van 50 mm)

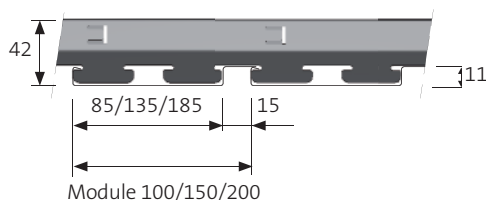

Afmetingen van de panelen

- Breedtes: 100 (85+15), 150 (135+15) en 200 (185+15) mm.
- Lengte op verzoek (minimaal 900 - maximaal 6000 mm).
- Hoogte: 11 mm.
- Lay-on randen, scherpe hoeken.

Materialen

- Aluminium met een dikte van 0.5 of 0.6 mm.

Kleuren en afwerkingen

- Voorgelakt met polyester, in Wit voor indoor of outdoor.
- Voorgelakt met polyester, in Metallic Grijs voor indoor of outdoor.
- Voor andere kleuren, geborsteld, geanodiseerd, houteffect Silvametal®: gelieve contact met ons op te nemen.



Outdoor plaatsing (zie pagina 146 voor meer informatie)

- Voor outdoor plaatsing moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen. De mate van blootstelling aan wind moet van geval tot geval worden bepaald. Voorzie in het algemeen 0,5 tot 1 m asafstand tussen de hangers en de dragers. Gebruik minstens één hanger op twee voor de "antiopstalbeveiliging". Het gebruik van sluitringen voor de contactpunten tussen de draadstangen en de drager wordt aanbevolen. Het plaatsingsbedrijf moet het project laten goedkeuren door de bouwheer. Gelieve contact met ons op te nemen voor meer informatie.



Brandgedrag (zie pagina 140 voor meer informatie)

- A1 voor de voorgelakte, geborstelde en geanodiseerde systemen.
- Classificatie in onderzoek voor Silvametal® met houteffect.



Omgeving en gezondheid

- Onze plafonds zijn 100% en oneindig recycleerbaar. Ze zijn duurzaam en onderhoudsvriendelijk, produceren geen stof, deeltjes of stoom en zijn inert en reukloos. Ze bevorderen de groei van bacteriën niet en bevatten geen VOS of formaldehyde.
- Binnenluchtkwaliteit:



Perforaties

- Perforaties mogelijk, gelieve contact met ons op te nemen



Akoestische/decoratieve bekleding

- Geplakt, zwart, akoestisch vlies aan de achterkant van de panelen op verzoek.
- Zwarte minerale wol op de panelen op verzoek.
- Decoratief zwart vlies op de panelen op verzoek.



Uitsparingen, integraties

- Uitsnijding op de werkplaats.
- Specifieke afdekkstukken voor spots, sprinklers of andere apparatuur op één of meer paneelmodules op verzoek.